



# P1

## 互联网云台摄像机

Smart Wi-Fi Pan/Tilt Camera



### 产品说明

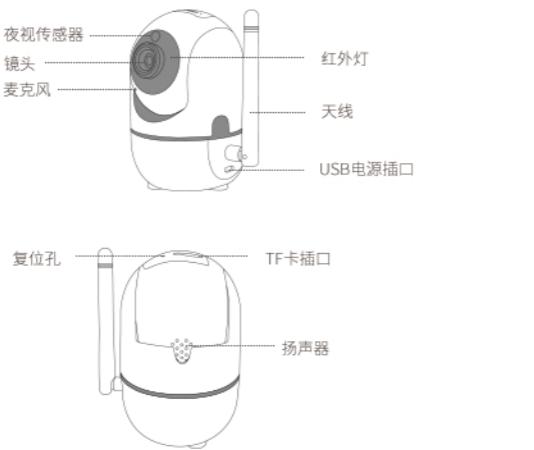

### 安装方法

#### ● 安装底座（可选）



墙面  
膨胀螺栓  
上墙底座  
螺丝  
主机

用螺丝把底座固定在平整的墙面，将设备机身旋转固定在上墙底座上，底座安装就完成。

\* 您也可以将设备摆放在玄关、写字台、茶几等平面物体上

## 快速操作指南

### 实时预览界面



### 摄像机复位说明

以下情况，请用顶针长按 RESET 按钮 3 秒以上，等待摄像机发出“滴滴”的声音，即复位成功，可重新绑定摄像机

- 摄像机提示“无线密码错误”
- 更改无线名称和密码
- 更换无线路由

### 注意事项

- 本手册中的内容按产品制造时的状态提供，本公司保留在未来通知情况下对文档中产品内容进行修改的权利
- 除非适用的法律另有规定，否则不对文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的保证
- 为了保证您的信息安全，请务必保证您的产品不被未经许可的人绑定

### 常见问题来了解下

- 若出现二维码扫描不了，请尝试以下操作：点击蛮牛摄像机APP右上角“+”，点击“选择添加”选择和包装盒上名称一致的设备
- 若网络连接失败，请检查您的路由器设置：我司设备只支持2.4G WiFi，不支持5G WiFi和光猫一体机
- 双向语音对讲时，若设备和手机距离相近会出现啸叫，属正常现象，建议设备和手机距离一米左右
- 若您还有其他疑问，请您打开微信扫描下方二维码关注“蛮牛云视”公众号或打开蛮牛摄像机APP，点击“我的”—“帮助和反馈”，按照步骤提交反馈，专业技术人员为您提供更详细的解答



蛮牛云视

### 开始使用

#### ● 扫描二维码下载并安装APP



扫描二维码下载APP

- 通过APP使用手机号码或电子邮箱注册账号并设置密码，使用注册的账号和密码登录APP

### 连接并添加摄像机

#### 无线连接

- 摄像机接通电源，等待约30秒，播报“等待接收无线网络信息”
- 在APP设备列表界面选择“+”，扫描二维码进入添加流程，或点击手动选择，点击相应型号添加摄像机
- 在APP端，根据页面引导，选中WiFi配网模式，输入手机连接的WiFi无线密码，并连接
- 等待摄像机提示“接收无线网络信息成功”，进入“下一步”
- 等待摄像机语音播报“设备已接入互联网”时，即配置成功
- 配置成功后，进入设备列表，选择已连接的设备即可查看视频

### APP首页界面



### 三包凭证

#### 用户信息

姓名 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_  
邮箱 \_\_\_\_\_ 地址 \_\_\_\_\_

#### 产品信息

Model \_\_\_\_\_ SN \_\_\_\_\_

#### 维修记录

送修记录	故障描述	受理日期	检修员